


COSY LINE

ST65

ΙΣΙΟ

- > Έως τέσσερις εξόδους θερμού αέρα
- > Αυτόματος ρυθμιστής απαγωγής καυσαερίων (ARTE® A.D.F. System) Patent
- > Υψηλής αντοχής και ευκρίνειας κεραμικό τζάμι 750°C SCHOTT ROBAX®
- > Άνοιγμα πόρτας με άλλεν προσφέρει ασφάλεια για τα παιδιά
- > Δευτερογενής καύση
- > Μαντεμένιος χώρος καύσης (προαιρετικά με βερμικουλίτη)
- > Εισαγωγή εξωτερικού αέρα στο χώρο καύσης Ø100
- > Ηλεκτρονικός θερμοστάτης πολλαπλών λειτουργιών
- > Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Καύσιμα	Ξύλο/Μπrikέτα
Βάρος	212 Kg
Διαστάσεις (Μ / Π / Υ)	75 / 62 / 171 cm
Ονομαστική θερμική ισχύς	17200 kcal/h
	20 Kw
Θερμική Απόδοση	72 %
Οριαία κατανάλωση καυσίμου	5,5 kg/h
	4060 kcal/kg
Προτεινόμενη ποσότητα καυσίμου	3-6 kg/h
Υγρασία Καυσίμου	16 (±4) %
Μέγιστη θερμαινόμενη επιφάνεια	150 m²
Κατάλληλο για δωμάτια όχι μικρότερο από	45 m²
Θερμοκρασία καυσαερίων	263 °C
Εκπομπή CO σε 13% O ₂	< 1,6%
Όγκος καυσαερίων	26 g/s
Καπνοδόχος (Διάμετρος)	20 cm
Καπνοδόχος (Ελ. Ύψος)	4,5 m

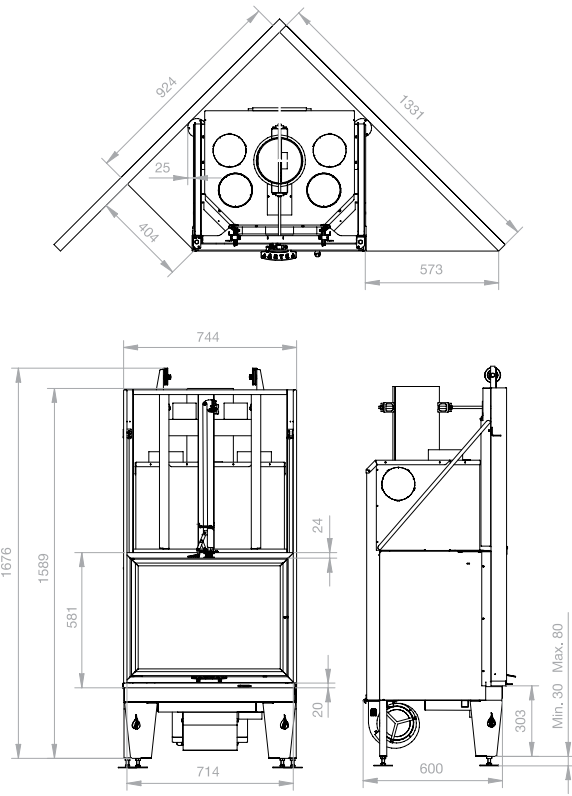


COSY LINE

AR65

ΚΥΚΛΙΚΟ

- > Έως τέσσερις εξόδους θερμού αέρα
- > Αυτόματος ρυθμιστής απαγωγής καυσαερίων (ARTE® A.D.F. System) Patent
- > Υψηλής αντοχής και ευκρίνειας κεραμικό τζάμι 750°C SCHOTT ROBAX®
- > Άνοιγμα πόρτας με άλλεν προσφέρει ασφάλεια για τα παιδιά
- > Δευτερογενής καύση
- > Μαντεμένιος χώρος καύσης (προαιρετικά με βερμικουλίτη)
- > Εισαγωγή εξωτερικού αέρα στο χώρο καύσης Ø100
- > Ηλεκτρονικός θερμοστάτης πολλαπλών λειτουργιών
- > Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Καύσιμα	Ξύλο/Μπrikέτα
Βάρος	191 Kg
Διαστάσεις (Μ / Π / Υ)	75 / 64 / 171 cm
Ονομαστική θερμική ισχύς	12900 kcal/h
	15 Kw
Θερμική Απόδοση	71 %
Οριαία κατανάλωση καυσίμου	4,5 kg/h
	4060 kcal/kg
Προτεινόμενη ποσότητα καυσίμου	3-5 kg/h
Υγρασία Καυσίμου	16 (±4) %
Μέγιστη θερμαινόμενη επιφάνεια	120 m²
Κατάλληλο για δωμάτια όχι μικρότερο από	35 m²
Θερμοκρασία καυσαερίων	235 °C
Εκπομπή CO σε 13% O ₂	< 2,8%
Όγκος καυσαερίων	20,5 g/s
Καπνοδόχος (Διάμετρος)	20 cm
Καπνοδόχος (Ελ. Ύψος)	4,5 m

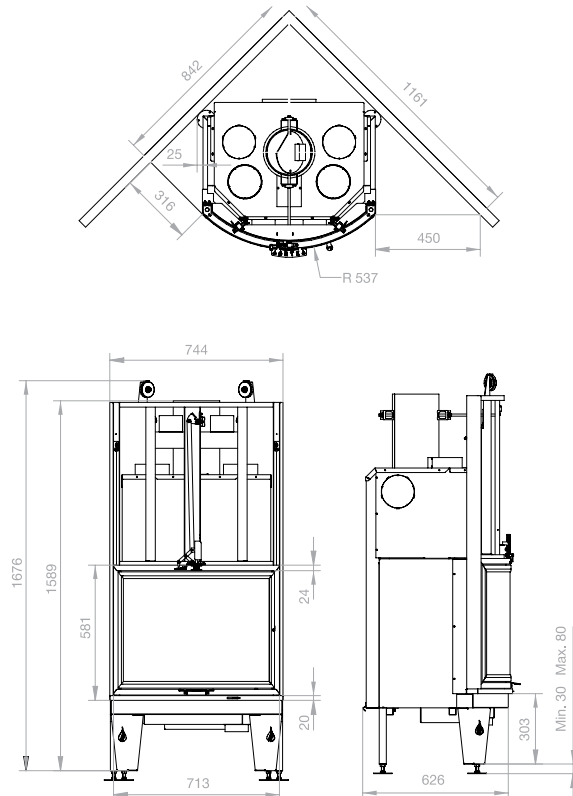



COSY LINE

TR65

ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Καύσιμα	Ξύλο/Μπrikέτα
Βάρος	195 Kg
Διαστάσεις (Μ / Π / Υ)	75 / 62 / 171 cm
Ονομαστική θερμική ισχύς	12900 kcal/h
	15 Kw
Θερμική Απόδοση	71 %
Ωριαία κατανάλωση καυσίμου	4,5 kg/h
	4060 kcal/kg
Προτεινόμενη ποσότητα καυσίμου	3-5 kg/h
Υγρασία Καυσίμου	16 (±4) %
Μέγιστη θερμαινόμενη επιφάνεια	120 m²
Κατάλληλο για δωμάτια όχι μικρότερο από	35 m²
Θερμοκρασία καυσαερίων	235 °C
Εκπομπή CO σε 13% O ₂	<2,8%
Όγκος καυσαερίων	20,5 g/s
Καπνοδόχος (Διάμετρος)	20 cm
Καπνοδόχος (Ελ. Ύψος)	4,5 m

- > Έως τέσσερις εξόδους θερμού αέρα
- > Αυτόματος ρυθμιστής απαγωγής καυσαερίων (ARTE® A.D.F. System) Patent
- > Υψηλής αντοχής και ευκρίνειας κεραμικό τζάμι 750°C SCHOTT ROBAX®
- > Άνοιγμα πόρτας με άλλεν προσφέρει ασφάλεια για τα παιδιά
- > Δευτερογενής καύση
- > Μαντεμένιος χώρος καύσης (προαιρετικά με βερμικουλίτη)
- > Εισαγωγή εξωτερικού αέρα στο χώρο καύσης Ø100
- > Ηλεκτρονικός θερμοστάτης πολλαπλών λειτουργιών
- > Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

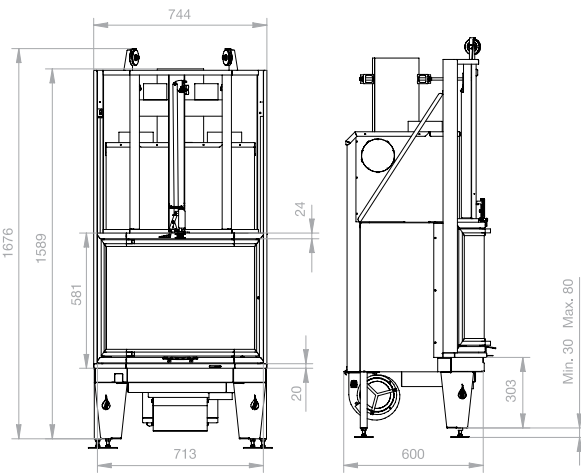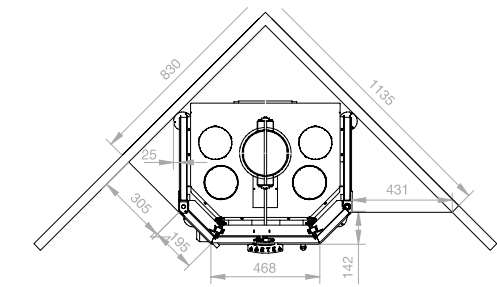



COSY LINE

COL65/COR65

ΓΩΝΙΑΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Καύσιμα	Ξύλο/Μπrikέτα
Βάρος	206 Kg
Διαστάσεις (Μ / Π / Υ)	76 / 62 / 171 cm
Ονομαστική θερμική ισχύς	15500 kcal/h
	18 Kw
Θερμική Απόδοση	71 %
Ωριαία κατανάλωση καυσίμου	5 kg/h
	4060 kcal/kg
Προτεινόμενη ποσότητα καυσίμου	3-5,5 kg/h
Υγρασία Καυσίμου	16 (±4) %
Μέγιστη θερμαινόμενη επιφάνεια	140 m²
Κατάλληλο για δωμάτια όχι μικρότερο από	40 m²
Θερμοκρασία καυσαερίων	263 °C
Εκπομπή CO σε 13% O ₂	<1,5%
Όγκος καυσαερίων	25,5 g/s
Καπνοδόχος (Διάμετρος)	20 cm
Καπνοδόχος (Ελ. Ύψος)	4,5 m

- > Έως τέσσερις εξόδους θερμού αέρα
- > Αυτόματος ρυθμιστής απαγωγής καυσαερίων (ARTE® A.D.F. System) Patent
- > Υψηλής αντοχής και ευκρίνειας κεραμικό τζάμι 750°C SCHOTT ROBAX®
- > Άνοιγμα πόρτας με άλλεν προσφέρει ασφάλεια για τα παιδιά
- > Δευτερογενής καύση
- > Μαντεμένιος χώρος καύσης (προαιρετικά με βερμικουλίτη)
- > Εισαγωγή εξωτερικού αέρα στο χώρο καύσης Ø100
- > Ηλεκτρονικός θερμοστάτης πολλαπλών λειτουργιών
- > Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

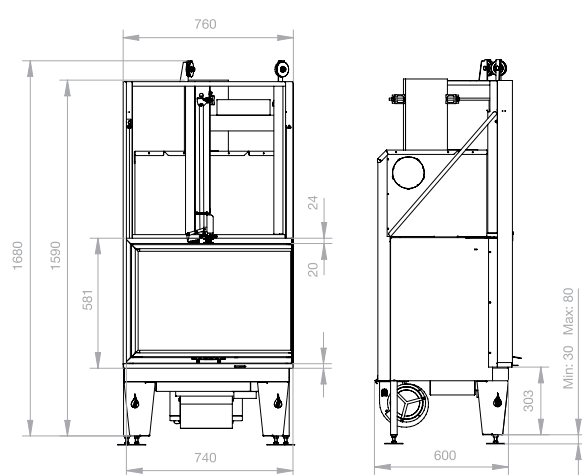


COSY LINE

Αξεσουάρ



Εξαρτήματα

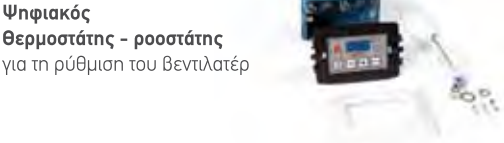


Βεντιλατέρ διπλής εισόδου
ECOFIT Γαλλίας, 133x190L
710m³/h 76w 1160rpm
50dBA 3,4Kg



Σωλήνες αλουμινίου σπιδρά
Ø100 και Ø150
Σφικτήρας σύνδεσης
Ø100 και Ø150



Στόμια τζακιού ρυθμιζόμενα
με γαλβανιζέ βάσεις
Πλάτος: 150mm
Ύψος: 150mm




Στόμιο τζακιού με πλέγμα ρυθμιζόμενο
με γαλβανιζέ βάσεις
Πλάτος: 150mm Ύψος: 150mm



Στεφάνια αεραγωγών θερμού αέρα
για 4 παροχές



Γενικά χαρακτηριστικά

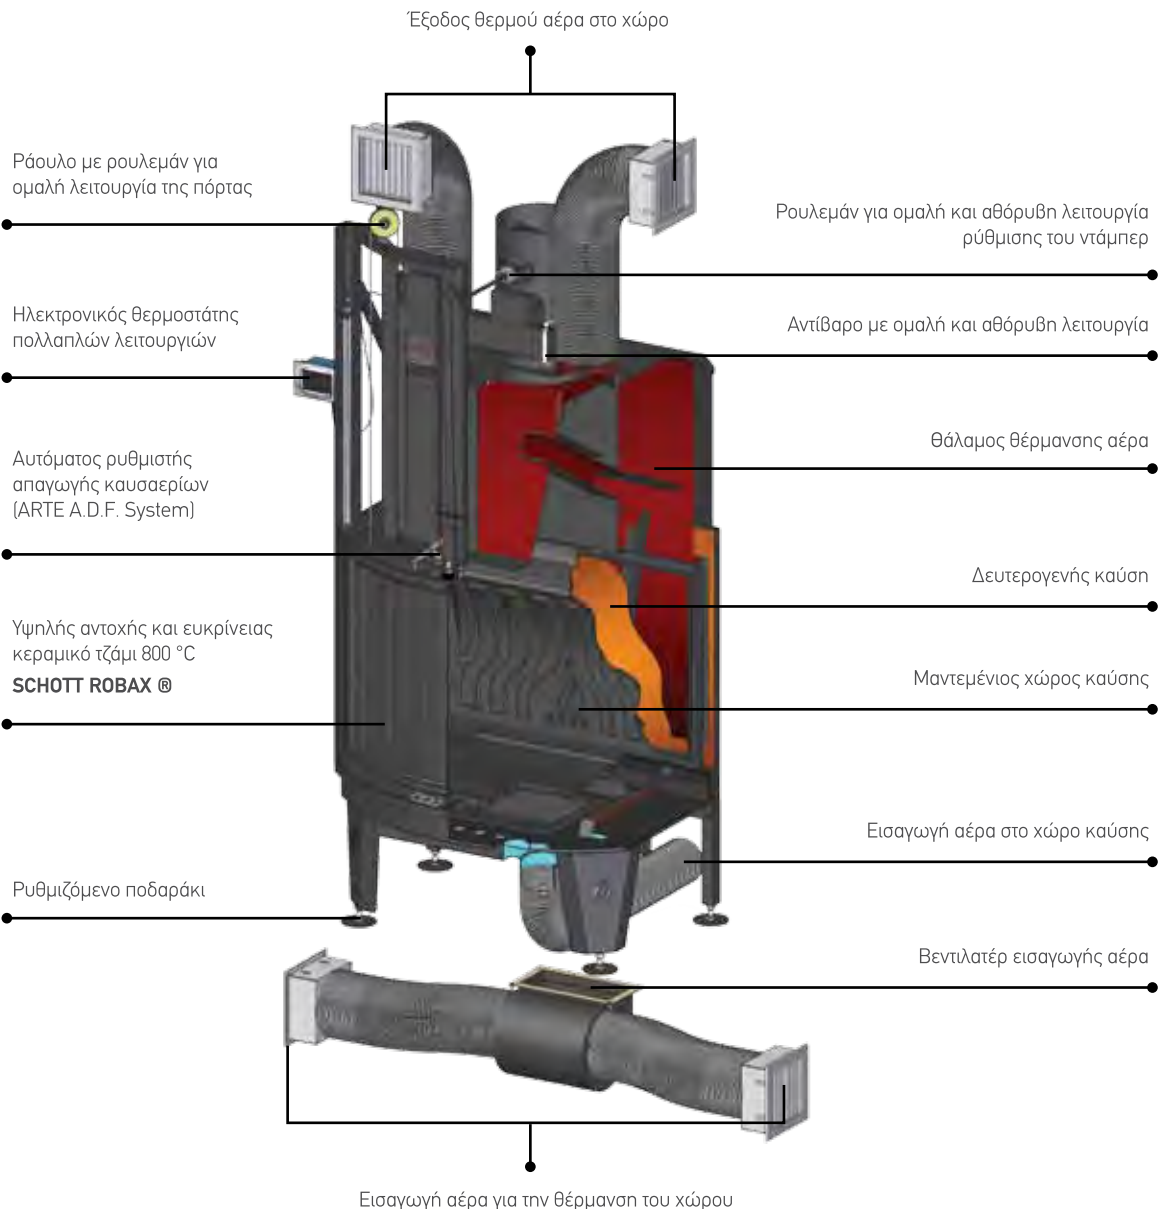

Αυτόματος ρυθμιστής απαγωγής καυσαερίων



Χρωμιωμένος άξονας με κουζινέτο από τεφλόν για αθόρυβη κύλιση της πόρτας



Άνοιγμα πόρτας με άλλεν προσφέρει ασφάλεια για τα παιδιά

